NISSAN
MARINE

オートスパンカー

更に進化、パワーアップしたオートスパンカー！

540AS

オートスパンカー540AS 378,000円
税込標準価格（本体360,000円、取付け費は別途）

540ASはここが違う！

- ○ 70インチ超のロングシャフトの採用
- ○ 約25%のパワーアップ（弊社従来型比）
- ○ デジタル制御による正確でスムーズな動き
- ○ がっちりとした大型ブラケットの採用
- ○ ベルト駆動採用による耐久信頼性向上

日産マリーンのオートスパンカー

海上で停船し流し釣りをするための装置で、風の向きと強さをセンサーが検知し、コンピューターで自動的にボートの向きと海面上の位置を守るものです。モーター本体のみが設定方位を維持するものとは異なり、風の向きや強さが変化しても修正する操作は必要ありません。
また日産マリーンのオートスパンカーには専用に開発した高性能自動充電分配器(アイソレーター)を装備していますので、エンジンの発電により主バッテリーに負担をかけず、高能率で専用バッテリーに充電されます。
通常のご使用の場合、使用ごとに陸電や家庭配線から専用バッテリーに充電する必要がありません。
このようなシステムは、世界でも日産マリーンだけが製造しています。

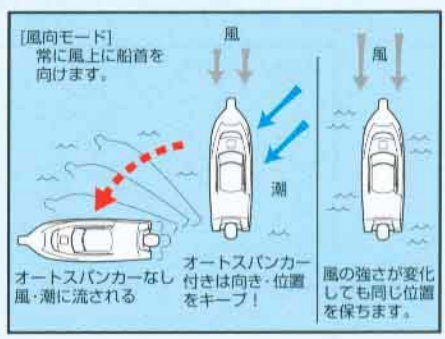

オートスパンカーを使いこなそう！

●対象ボートおよび取付け位置

25～26フィートまでのフィッシングタイプボートで、船首部にモーターブラケットが取付け可能、かつブラケット取付け面から水面までの高さが1.2m以内のボートが対象です。

・モーターは、船首部のモーターブラケット装備が可能な位置に取付けます（図を参照）。

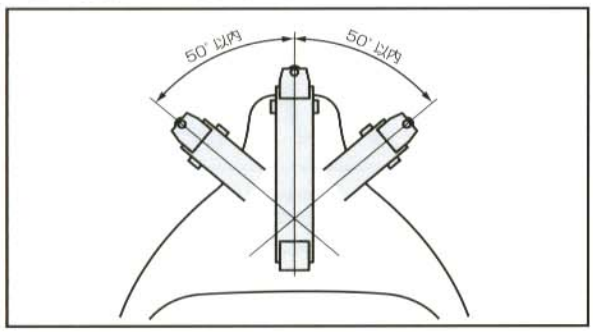

・アイソレーター（充電分配器）と専用バッテリーは、主バッテリーの近くに配置します。

・コントローラーは、マイクロコンピューターと電子コンパスを内蔵しているため、潮風や磁気の影響を受けないところに配置します。

・風向風速計は、なるべく風を巻きこまない高い場所に設置します。

＊取付けは、初期設定など慣れも必要ですので、日産マリーン販売会社にお任せください。

●基本操作

1.出航前にアイソレーターのスイッチをON（充電可能状態）にすると、リモコンからメロディーが流れ専用バッテリーが充電されます。釣り場に着いたらボートを停止させ、船首のモーターを降ろします。

2.各モードの動作は次の通りです。

（1）**風向モード**はボートが受ける風向および風速に応じて電気モーターの舵と推力を制御し、自動的に船首を風上に向けてボートが流されないようにします。使用する場合はそのままリモコンの［自動］ボタンを押します。潮の流れなどに対抗し動きを少し変えたいときは、変えたい方向のボタン（前後左右）を押して調整します。

（2）**方位モード(コンパスモード)**は風向風速に関係なく、ボートを一定の方向に向けたまま微速前進させます。このときの前進速度は任意で設定が可能です。使用する場合は、［自動］と［手動］ボタンを同時に約2秒間押します（［方位モード］ランプが点滅）。ここで(3)の手動モードでボートを目的の方向に向けた後、［自動］ボタンを押します。

（3）**手動モード**は風向風速やコンパスの方位に関係なく、リモコンの操作だけでボートの速度や進行方向を任意のコントロールが可能です。
使用する場合は［手動］ボタンを押し、［前］ボタンでモーターに推力を与えてから［左］［右］ボタンにて操船します。

3.終了する場合は、［停止］ボタンを押します。モーターを引き上げてから移動してください（プロペラは止まり、モーターは引き上げ準備位置に向きを変えます）。

＊詳細は取扱説明書をご覧ください。

オートスパンカーを使うとき

●稼働時間

風の強さ、ボートの大きさ、船型などにより変わりますが、標準装備の100AHのバッテリー（自動車用）フル充電時で約4～5時間稼働します。
エンジンをまわして発電しておけば、さらに使用することが可能です。ただし、船外機の場合は、補充電が必要になることもあります。
＊専用のアイソレーター（充電分配器）と専用バッテリーを標準装備しておりますので、オートスパンカーを使用しても主バッテリーを消耗させることはありません（詳しくは取扱説明書をご覧ください）。

●ご使用時の注意

釣り場への移動の際、モーター本体がデッキ上にたたきつけられるような走りや、モーターを降ろしたままエンジンで走行することは止めてください。
シャフトや操舵モーターの故障の原因となります。また、使用後はモーター全体を真水で洗うようにしてください。

仕　様

型　式	540AS
最大消費電力	約300W
電　源	バッテリー12V-100AH
モーターシャフト長	約1,700mm
重　量	約27kg（バッテリーを除く）
システム構成	推進器、コントローラー、リモコン、アイソレーター、取付ブラケット、ハーネス一式、風向風速センサー、バッテリー

その他

キット内容

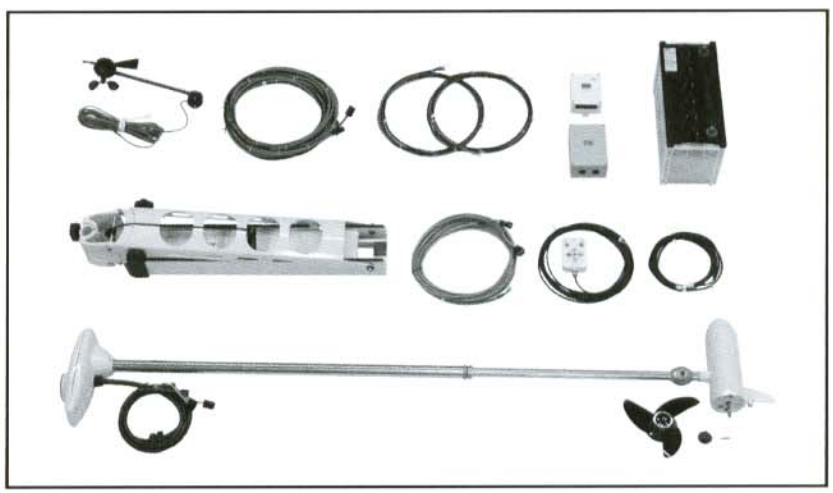

オプション（税込標準価格、取り付け費別途）

バウパルピットアタッチメント（φ19 or φ22）37,800円
風向風速センサーマウントプレート 7,560円
風向風速センサー専用マスト 10,500円

■仕様は改良のために変更する場合があります。また、印刷インキの特性上、塗色は実際と異なって見える場合があります。詳しくは販売員までお問い合わせください。

お問い合わせ先

日産マリーン株式会社
〒104-0061　東京都中央区銀座6丁目17番1号
TEL 03-5565-2682
www.nissan-marine.co.jp

TC-0412-10000